


# EPS División sellos mecánicos

## Dibujo de sello: Tipo MG12



## Sello mecánico Tipo MG12

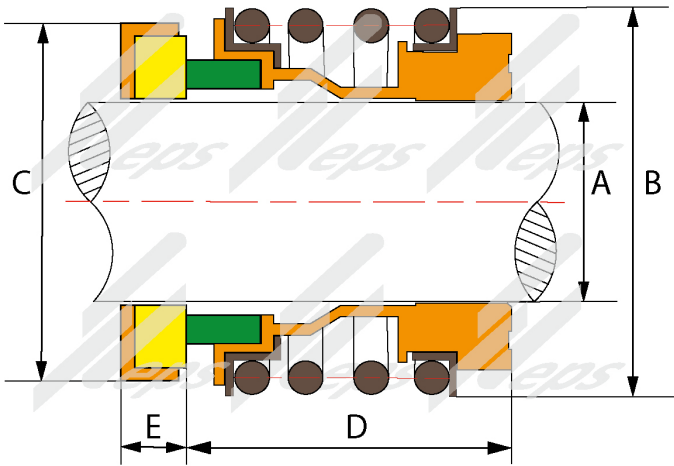

## Configuración:

- Rotativa: Silicio.
- Estacionaria: Silicio.
- Elastómeros: Vitón.
- Resorte y partes metálicas: Ac. inox. 304.

## Aplicación:

- Sello para bombas centrífugas en general de flecha milimétrica.
- Presión: 1.2Mpa, 174PSI.
- Temperatura:  
Vitón: -30 a +210°C.
- Velocidad: 10m/s.

## Medias:

### Sello Tipo MG12

Diam. de flecha A	B	C	D	E	Modelo
10 mm	22.5	21.0	25.9	6.6	EPSMG1210SicV
12 mm	25.0	23.0	25.9	6.6	EPSMG1212SicV
14 mm	28.5	25.0	28.4	6.6	EPSMG1214SicV
16 mm	28.5	27.0	28.4	6.6	EPSMG1216SicV
18 mm	32.0	33.0	30.0	7.5	EPSMG1218SicV
20 mm	37.0	35.0	30.0	7.5	EPSMG1220SicV
22 mm	37.0	37.0	30.0	7.5	EPSMG1222SicV
24 mm	42.5	39.0	32.5	7.5	EPSMG1224SicV
25 mm	42.5	40.0	32.5	7.5	EPSMG1225SicV
28 mm	49.0	43.0	35.0	7.5	EPSMG1228SicV
30 mm	49.0	45.0	35.0	7.5	EPSMG1230SicV
32 mm	53.5	48.0	35.0	7.5	EPSMG1232SicV
33 mm	53.5	48.0	35.0	7.5	EPSMG1233SicV

\*Medidas en mm.



# EPS División sellos mecánicos

## Sello mecánico Tipo MG12

### Continuación de medias:

Sello Tipo MG12					
Diam. de flecha A	B	C	D	E	Modelo
35 mm	57.0	50.0	35.0	7.5	EPSMG1235SicV
38 mm	59.0	56.0	36.0	9.0	EPSMG1238SicV
40 mm	62.0	58.0	36.0	9.0	EPSMG1240SicV
43 mm	65.5	61.0	36.0	9.0	EPSMG1243SicV
45 mm	68.0	63.0	36.0	9.0	EPSMG1245SicV
48 mm	70.5	66.0	36.0	9.0	EPSMG1248SicV
50 mm	74.0	70.0	38.0	9.5	EPSMG1250SicV
53 mm	78.5	73.0	36.5	11.0	EPSMG1253SicV
55 mm	81.0	75.0	36.5	11.0	EPSMG1255SicV
58 mm	85.5	78.0	41.5	11.0	EPSMG1258SicV
60 mm	88.5	80.0	41.5	11.0	EPSMG1260SicV
65 mm	93.5	85.0	41.5	11.0	EPSMG1265SicV
68 mm	96.5	90.0	41.2	11.3	EPSMG1268SicV
70 mm	99.5	92.0	48.7	11.3	EPSMG1270SicV
75 mm	107.0	97.0	48.7	11.3	EPSMG1275SicV
80 mm	112.0	105.0	48.0	12.0	EPSMG1280SicV
85 mm	120.0	110.0	46.0	14.0	EPSMG1285SicV
90 mm	127.0	115.0	51.0	14.0	EPSMG1290SicV
95 mm	132.0	120.0	51.0	14.0	EPSMG1295SicV
100 mm	137.0	125.0	51.0	14.0	EPSMG12100SicV

\*Medidas en mm.

