


EPS División sellos mecánicos

Dibujo del sello: PS



Sello mecánico Tipo PS

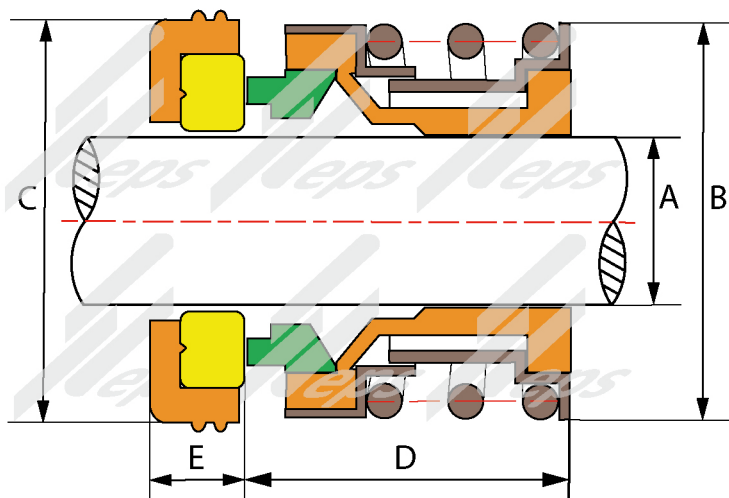

Configuración:

- Rotativa: Carbón/Silicio
- Estacionaria: Cerámica/silicio
- Elastómeros: Nitrilo/Viton
- Resorte y partes metálicas: Ac. inox. 304.

Medidas:

Sello Tipo PS

Diam. de flecha A	B	C	D	E	Modelo
1/2"	23.29	25.40	15.80	6.20	EPSPS12SICV
5/8"	30.10	31.75	15.80	8.20	EPSPS58SICV
3/4"	33.07	34.93	18.24	10.31	EPSPS34SICV
7/8"	36.30	38.10	20.63	10.31	EPSPS78SICV
1"	39.42	41.28	20.62	11.10	EPSPS100SICV

*Medidas en mm

Aplicación:

Sello mecánico para bombas PAC-SEAL tipo 16.

Aplicaciones: Le podemos ofrecer la combinación requerida según su aplicación.

- Presión: 1.0 MPa, 145 Psi
- Temperatura:
Nitrilo: -20° a 120°C
Viton: -30 a 210°C
- Vel: 10 m/seg.