


EPS División sellos mecánicos

Dibujo de sello: Tipo 06



Sello mecánico Tipo 06

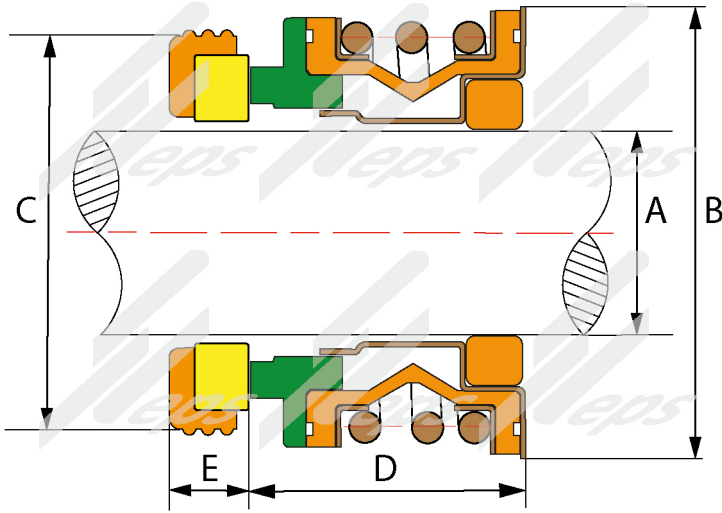

Configuración:

- Rotativa: Carbón/Silicio
- Estacionaria: Cerámica/Silicio
- Elastómeros: Nitrilo/Viton
- Resorte y partes metálicas: Ac. inox. 304.

Medidas:

Sello Tipo 06					
Diam. de flecha A	B	C	D	E	Modelo
1/2"	27.0	25.4	16.6	6.2	EPS0612S
5/8"	31.0	31.8	18.6	10.3	EPS0658S
5/8"	31.0	31.8	18.6	8.5	EPS065842
3/4"	34.1	34.9	18.6	10.3	EPS0634S
1"	42.9	41.3	20.6	11.1	EPS06100S

*Medidas en mm

Aplicación:

- Sello mecánico corto, para bombas centrífugas en general de uso doméstico y comercial.
- Presión: 1.0 Mpa, 145 PSI
- Temperatura:
 - Nitrilo: -20 a +120°C
 - Viton: -30 a + 210°C
- Velocidad: 12 m/s.

