


EPS División sellos mecánicos

Dibujo de sello doble: Tipo 21



Sello mecánico doble Tipo 21

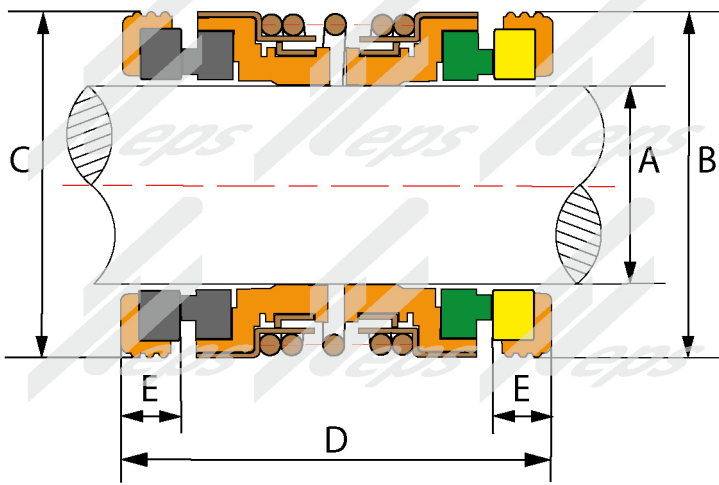

Configuración:

- Rotativa: Silicio
- Rotativa: Carbón
- Estacionaria: Silicio
- Estacionaria: Cerámica
- Elastómeros: Vitón
- Resorte y partes metálicas: Ac. inox. 304.

Aplicación:

- Sello doble para bombas sumergibles con sólidos en suspensión.
- Presión: 1.2Mpa, 174PSI.
- Temperatura:
 - Nitrilo: -30 a +200°C.
 - Vitón: -30 a +210°C.
- Velocidad: 10m/s.

Medidas milimétricas:

Sello doble Tipo 21

Diam. de flecha A	B	C	D	E	Modelo
10 mm	21	21	30	5.0	EPS2110SIC/V//CA/CE/V
12 mm	23	23	30	5.0	EPS2112SIC/V//CA/CE/V
14 mm	26	28	38	6.0	EPS2114SIC/V//CA/CE/V
16 mm	28	30	38	5.0	EPS2116SIC/V//CA/CE/V
18 mm	33	35	38	5.0	EPS2118SIC/V//CA/CE/V
20 mm	36	36	40	5.5	EPS2120SIC/V//CA/CE/V
25 mm	41	41	48	8.0	EPS2125SIC/V//CA/CE/V
30 mm	45	45	51	8.0	EPS2130SIC/V//CA/CE/V
35 mm	50	50	51	8.0	EPS2135SIC/V//CA/CE/V
40 mm	58	58	58	9.0	EPS2140SIC/V//CA/CE/V
45 mm	63	63	58	9.0	EPS2145SIC/V//CA/CE/V

*Medidas en mm



EPS División sellos mecánicos

Sello mecánico doble Tipo 21

Medidas estándar:

Sello doble Tipo 21					
Diam. de flecha A	B	C	D	E	Modelo
5/8"	31.8	31.8	50.8	10.3	EPS2158SIC/V//CA/CE/V
3/4"	34.9	34.9	61.9	10.3	EPS2134SIC/V//CA/CE/V
1"	41.3	41.3	63.5	11.1	EPS21100SIC/V//CA/CE/V
1 1/8"	44.5	44.5	63.5	11.1	EPS21118SIC/V//CA/CE/V
1 1/4"	47.6	47.6	66.7	11.1	EPS21114SIC/V//CA/CE/V
1 3/8"	50.8	50.8	63.5	11.1	EPS21138SIC/V//CA/CE/V
1 1/2"	54.0	54.0	63.5	11.1	EPS21112SIC/V//CA/CE/V
1 5/8"	60.3	60.3	79.4	12.7	EPS21158SIC/V//CA/CE/V
1 3/4"	63.5	63.5	79.4	12.7	EPS21134SIC/V//CA/CE/V
1 7/8"	66.7	66.7	79.4	12.7	EPS21178SIC/V//CA/CE/V
2"	69.9	69.9	79.4	12.7	EPS21178SIC/V//CA/CE/V

*Medidas en mm

