


EPS División sellos mecánicos

Dibujo de sello: Tipo 43

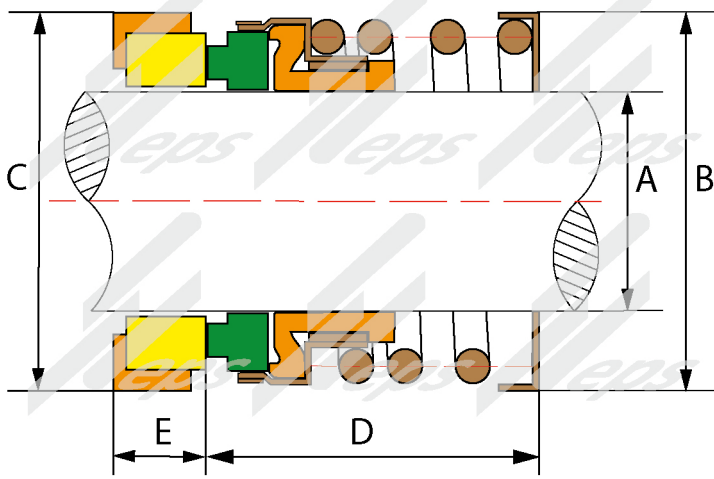

Configuración:

- Rotativa: Carbón/Silicio
- Estacionaria: Cerámica/Silicio
- Elastomeros: Nitrilo/Viton
- Resorte y partes metálicas: Ac. inox. 304.

Medidas:

Sello Tipo 43					
Diam. de flecha A	B	C	D	E	Modelo
10 mm	20	21	26.5	6.0	EPS4310S
12 mm	22	23	25.9	6.6	EPS4312S
14 mm	24	25	27.0	8.0	EPS4314S
16 mm	26	27	27.0	8.0	EPS4316S
18 mm	32	33	27.5	10.0	EPS4318S
20 mm	34	35	27.5	10.0	EPS4320S
22 mm	36	37	27.5	10.0	EPS4322S
24 mm	38	39	30.0	10.0	EPS4324S
25 mm	39	40	30.0	10.0	EPS4325S
28 mm	42	43	32.5	10.0	EPS4328S
30 mm	44	45	32.5	10.0	EPS4330S
32 mm	46	48	32.5	10.0	EPS4332S
33 mm	47	48	32.5	10.0	EPS4333S

*Medidas en mm

Sello mecánico Tipo 43



Aplicación:

- Sello para bombas centrifugas en general de flecha milimétrica.
- Presión: 1.0Mpa, 145PSI.
- Temperatura:
Nitrilo: -20 a +120°C
Viton: -30 a +210°C
- Velocidad: 10m/s.



EPS División sellos mecánicos

Sello mecánico Tipo 43

Continuación de medidas:

Sello Tipo 43					
Diam. de flecha A	B	C	D	E	Modelo
35 mm	49	50	32.0	10.0	EPS4335S
38 mm	54	56	34.0	11.0	EPS4338S
40 mm	56	58	34.5	10.5	EPS4340S
43 mm	59	61	34.0	11.0	EPS4343S
45 mm	61	63	34.5	10.5	EPS4345S
48 mm	64	66	34.5	10.5	EPS4348S
50 mm	66	70	36.5	11.0	EPS4350S
53 mm	69	73	36.0	11.5	EPS4353S
55 mm	71	75	35.5	12.0	EPS4355S
58 mm	78	78	40.5	12.0	EPS4358S
60 mm	80	80	40.5	12.0	EPS4360S
63 mm	83	83	40.5	12.0	EPS4363S
65 mm	85	85	39.5	13.0	EPS4365S
68 mm	88	90	41.2	11.3	EPS4368S
70 mm	90	92	48.7	11.3	EPS4370S
75 mm	99	97	48.7	11.3	EPS4375S
80 mm	104	105	48.0	12.0	EPS4380S
85 mm	108	110	46.0	14.0	EPS4385S
90 mm	114	115	51.0	14.0	EPS4390S
95 mm	119	120	51.0	14.0	EPS4395S
100 mm	124	125	51.0	14.0	EPS43100S

*Medidas en mm

