



EPS División sellos mecánicos


Dibujo de sello: EPSCR

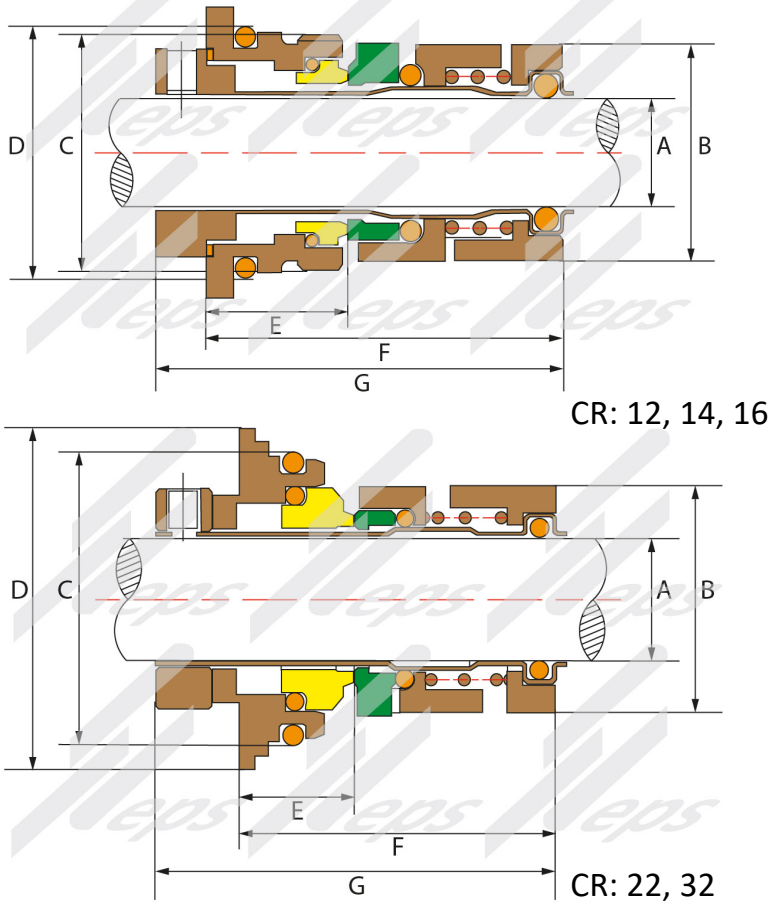

Sello mecánico EPSCR



CR: 12, 14, 16



CR: 22, 32

Configuración:

- Rotativa: Silicio
- Estacionaria: Silicio
- Elastómeros: Viton
- Resorte y partes metálicas: Ac. inox. 304.

Aplicación:

- Sello mecánico tipo cartucho, resorte único, para adaptarse a bombas CR, CRI, CRIE

Medidas:

Sello EPSCR

Diam. de flecha A	B	C	D	E	F	G	Modelo
12	25.0	28	29	19	49.0	55.0	EPSCR12SICV
14	27.5	33	39	18	49.0	56.0	EPSCR14SICV
16	30.5	33	34	20	50.5	57.5	EPSCR16SICV
22	39.5	27	50	20	57.0	70.0	EPSCR22SICV
32	53.0	29	71	20	55.0	70.0	EPSCR32SICV

*Medidas en milímetros

