


# EPS División sellos mecánicos

## Dibujo de sello: EPSTSUE



## Sello mecánico EPSTSUE

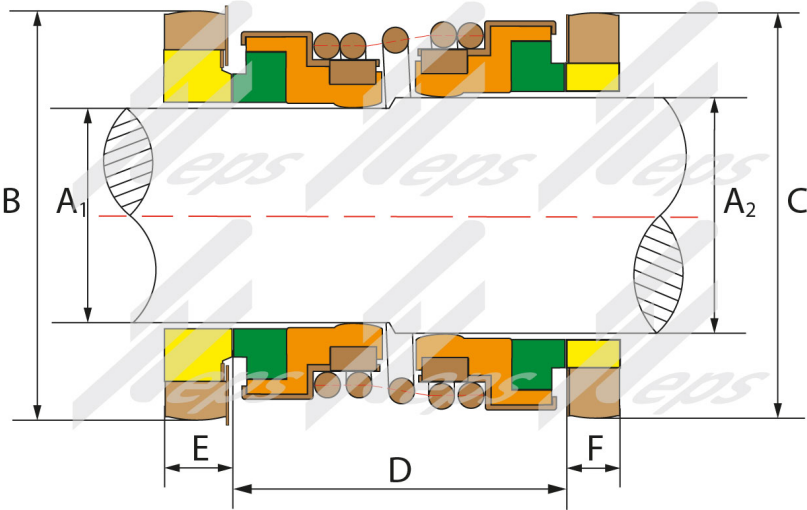

## Configuración:

- Elastómeros: Viton
- Resorte: SUS304
- Rotativa: Silicio
- Estacionaria: Silicio
- Estacionaria: vulcanizada en Viton

## Aplicación:

- Sello para adaptarse a bombas EPSTSUE, de flecha escalonada
- Presión: 0.3 y 0.8 Mpa, 43 y 116 Psi
- Vel: 10 m/seg.

## Medidas:

Sello EPSTSUE							
Diam. de flecha A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B	C	D	E	F	Modelo
30	35	57	47	38	10.0	9.6	EPSTSUE30SICVvulc//SICVvulc
35	40	64	64	44	10.0	11.0	EPSTSUE35SICVvulc//SICVvulc
40	45	60	57	54	8.5	8.5	EPSTSUE40SICVvulc//SICVvulc
45	50	70	72	49	11.5	11.2	EPSTSUE45SICVvulc//SICVvulc

\*Medidas en mm

