


EPS División sellos mecánicos

Dibujo de sello: EPSTSUR



Sello mecánico EPSTSUR

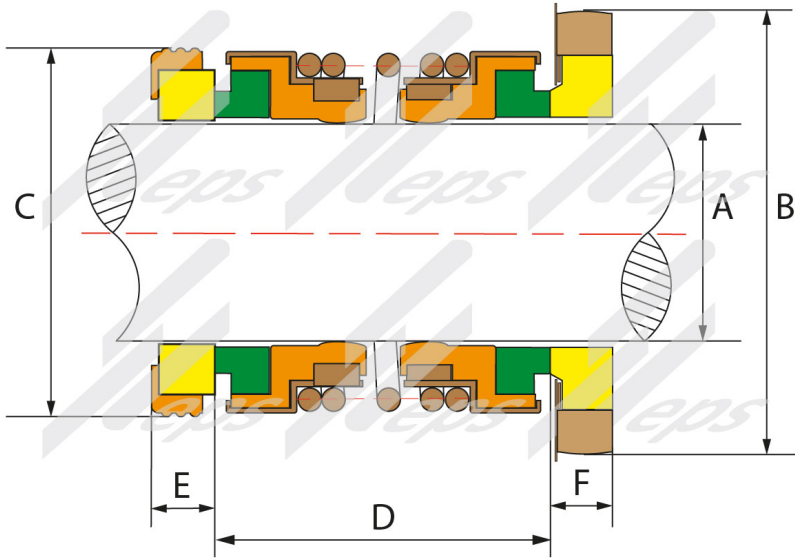

Configuración:

- Elastómeros: Viton
- Resorte: SUS304
- Rotativa: Silicio
- Estacionaria: Silicio
- Estacionaria: vulcanizada en Viton

Aplicación:

- Sello para adaptarse a bombas EPSTSUR, de flecha recta
- Presión: 0.3 y 0.8 Mpa, 43 y 116 Psi
- Vel: 10 m/seg.

Medidas:

Sello EPSTSUR

Diam. de flecha A	B	C	D	E	F	Modelo
20	44	38	33	7.0	7.0	EPSTSUR20SICVvulc//SICV
30	57	50	42	8.0	8.0	EPSTSUR30SICVvulc//SICV
35	54	54	43	10.5	10.5	EPSTSUR35SICVvulc//SICV
40	70	70	45	11.5	11.5	EPSTSUR40SICVvulc//SICVvulc
45	70	68	46	11.5	11.5	EPSTSUR45SICVvulc//SICVvulc
50	80	75	48	12.0	12.0	EPSTSUR50SICVvulc//SICV

*Medidas en mm

