
EPS División sellos mecánicos

Dibujo de sello: Tipo 02



Sello mecánico Tipo 02

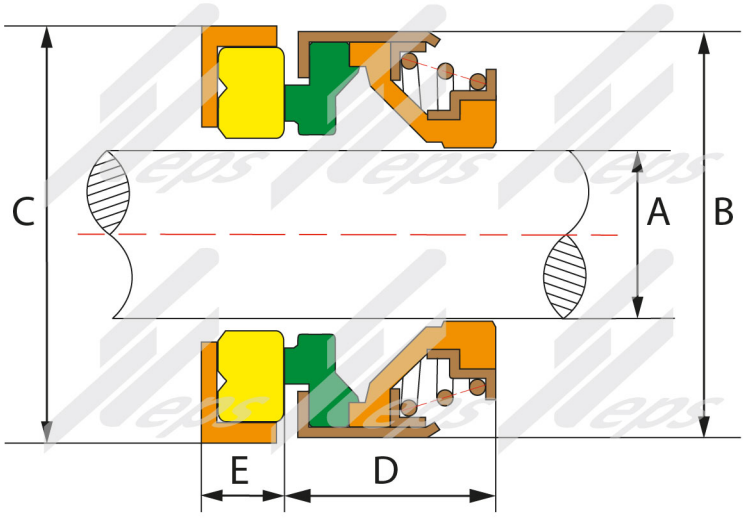

Configuración:

- Rotativa: Carbón/Silicio
- Estacionaria: Cerámica/silicio
- Elastomeros: Nitrilo/Viton
- Resorte y partes metálicas: Ac. inox. 304

Aplicación:

- Sello mecánico para bombas perifericas europeas de flecha milimétrica.
- Presión: 0.6Mpa, 87PSI
- Temperatura:
  Nitrilo: -20 a +120°C
  Viton: -30 a + 210°C
- Velocidad: 10 m/s.

Medidas:

Sello Tipo 02					
Diam. de flecha A	B	C	D	E	Modelo
12 mm	24.0	25.0	13.5	5.0	EPS0212SCD
12 mm	24.0	26.0	13.0	7.4	EPS0212SCG
13 mm	24.0	26.0	13.0	5.6	EPS0213SCD
13 mm	24.0	26.0	13.0	7.4	EPS0213SCG
14 mm	32.0	29.5	13.0	8.0	EPS0214SEL
14 mm	28.0	29.5	13.0	8.0	EPS0214SEC
15 mm	32.0	29.5	13.0	8.0	EPS0215S
16 mm	32.0	29.5	13.0	8.0	EPS0216S
17 mm	39.0	42.0	13.0	8.0	EPS0217S
18 mm	39.0	42.0	13.0	8.0	EPS0218S
19 mm	39.0	42.0	13.0	8.0	EPS0219S
20 mm	39.0	42.0	13.0	8.0	EPS0220S
22 mm	36.0	45.0	16.5	10.0	EPS0222S

*Medidas en mm

Sello mecánico Tipo 02

Continuación de medidas:

Sello Tipo 02					
Diam. de flecha A	B	C	D	E	Modelo
24 mm	47.0	50.0	13.5	10.0	EPS0224S
25 mm	42.0	50.0	13.5	10.0	EPS0225CS
25 mm	47.0	50.0	13.5	10.0	EPS0225LS
26 mm	47.0	50.0	13.5	10.0	EPS0226S
27 mm	47.0	50.0	13.5	10.0	EPS0227S
28 mm	54.0	57.0	15.0	10.0	EPS0228S
30 mm	54.0	57.0	15.0	10.0	EPS0230S
32 mm	54.0	57.0	15.0	10.0	EPS0232S
35 mm	60.0	63.0	16.0	10.0	EPS0235S
38 mm	65.0	68.0	18.0	12.0	EPS0238S
40 mm	65.0	68.0	18.0	12.0	EPS0240S
50 mm	85.0	88.0	23.0	15.0	EPS0240S

*Medidas en mm