


EPS División sellos mecánicos

Dibujo de sello: Tipo IT8



Sello mecánico Tipo IT8

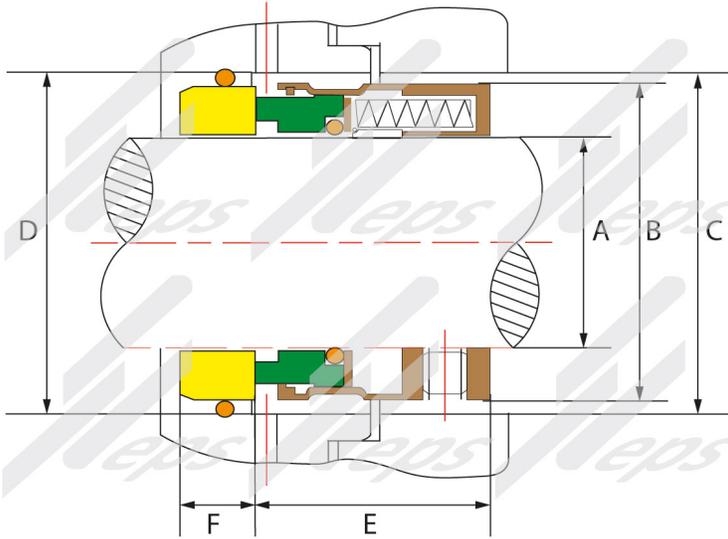

Configuración:

- Rotativa: Carbón/Silicio
- Estacionaria: Cerámica/silicio
- Elastómeros: Nitrilo/Vitón
- Resorte y partes metálicas: Ac. inox. 304.

Aplicación:

- Sello mecánico multiresorte, para aplicaciones de bombas de proceso.
- Presión: 1.7 Mpa, 245PSI.
- Temperatura:
Nitrilo: -20 a +120°C.
Vitón: -30 a + 210°C.
- Velocidad: 25 m/s.

Medidas:

Sello Tipo IT8

Diam. de flecha A	B	C	D	E	F	Modelo
1/2"	26.7	30	25.6	21.0	7.9	EPSIT812SICV
5/8"	30.7	34	31.9	19.0	10.3	EPSIT858SICV
3/4"	34.0	37	35.1	22.2	10.3	EPSIT834SICV
7/8"	37.2	40	38.3	24.0	10.3	EPSIT878SICV
1 "	40.3	43	41.5	25.0	11.2	EPSIT8100SICV
1 1/8"	43.5	46	44.7	27.0	11.2	EPSIT8118SICV
1 1/4"	48.3	51	47.8	27.0	11.2	EPSIT8114SICV
1 3/8"	51.5	54	51.0	29.0	11.2	EPSIT8138SICV
1 1/2"	54.6	58	54.2	29.0	11.2	EPSIT8112SICV
1 5/8"	61.0	64	60.5	35.0	12.8	EPSIT8158SICV
1 3/4"	64.2	67	63.7	35.0	12.8	EPSIT8134SICV
1 7/8"	67.3	70	66.9	35.0	12.8	EPSIT8178SICV
2"	70.5	73	70.1	35.0	12.8	EPSIT8178SICV

*Medidas en mm



EPS División sellos mecánicos

Sello mecánico Tipo IT8

Continuación de medidas:

Sello Tipo IT8						
Diam. de flecha A	B	C	D	E	F	Modelo
2 1/8"	76.9	80.0	76.4	43.0	12.8	EPSIT8218SICV
2 1/4"	80.0	83.0	79.6	43.0	14.3	EPSIT8214SICV
2 3/8"	83.2	86.0	82.8	43.0	14.3	EPSIT8238SICV
2 1/2"	86.4	89.0	85.9	43.0	14.3	EPSIT8212SICV
2 5/8"	89.6	92.0	85.9	43.0	15.9	EPSIT8258SICV
2 3/4"	92.7	96.0	89.1	43.0	15.9	EPSIT8234SICV
2 7/8"	95.9	99.0	95.5	43.0	15.9	EPSIT8278SICV
3"	97.5	100.0	98.6	43.0	15.9	EPSIT8300SICV
3 1/8"	100.7	104.0	101.8	43.0	19.8	EPSIT8318SICV
3 1/4"	105.4	108.0	104.9	43.0	19.8	EPSIT8314SICV
3 3/8"	108.6	111.0	108.1	43.0	19.8	EPSIT8338SICV
3 1/2"	111.8	115.0	111.1	43.0	19.8	EPSIT8312SICV
3 5/8"	115.0	118.0	114.3	43.0	19.8	EPSIT8358SICV
3 3/4"	118.1	121.0	117.6	43.0	19.8	EPSIT8334SICV
3 7/8"	121.3	124.0	120.8	43.0	19.8	EPSIT8378SICV
4"	124.5	127.0	124.0	43.0	19.8	EPSIT8400SICV
4 1/8"	127.0	133.4	130.3	42.9	19.8	EPSIT8418SICV
4 1/4"	133.4	137.0	133.5	42.9	19.8	EPSIT8414SICV
4 3/8"	136.5	140.0	136.7	42.9	19.8	EPSIT8438SICV
4 1/2"	139.7	143.0	139.9	42.9	19.8	EPSIT8412SICV
4 5/8"	142.9	146.0	143.0	42.9	19.8	EPSIT8458SICV
4 3/4"	146.1	149.2	146.2	42.9	19.8	EPSIT8434SICV
4 7/8"	149.2	153.0	149.4	42.9	19.8	EPSIT8478SICV
5"	152.4	156.0	152.6	42.9	19.8	EPSIT8500SICV

*Medidas en mm

