


EPS División sellos mecánicos

Dibujo de sello: EPSLW-02



Sello mecánico EPSLW-02

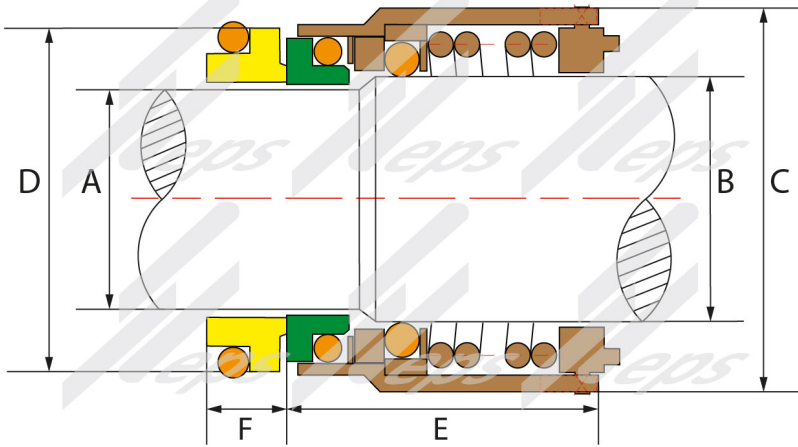

Configuración:

- Rotativa: Silicio
- Estacionaria: Carbón
- Elastomeros: Viton
- Resorte y partes metálicas: Ac. inox. 304.

Aplicación:

- Sello mecánico resorte unico, flecha escalonada para bombas SV y e-SV

Medidas:

Sello EPSLW-02

| Diam. de flecha A | B | C | D | E | F | Modelo |
|----------------------|----|----|----|----|------|-----------------|
| 22 | 26 | 43 | 37 | 39 | 12.3 | EPSLW0222CASICV |

